


# Motor AM 45 ME

Motor de límites Mecánicos


www.zame-blinds.com.mx




## Cableado motor



Coloque el cable hacia abajo para evitar la acumulación de agua.




No golpee el motor

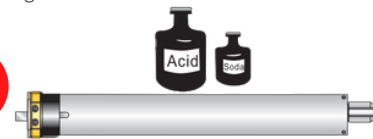

Mantengase alejado de corrosivos



No perforo el tubo del motor



No mojar

## 1. Vinculación Motor-Control



## 2. Cambio de dirección



## 3. Agregar nuevo Transmisor/Canal



## 4. Eliminar un Transmisor/Canal de la memoria del motor



## 5. Conversión a movimiento continuo y/o puntual (paso a paso)




## 6. Llevar el motor a modo Fábrica



## 7. configuración de límites

### Caída Delantera

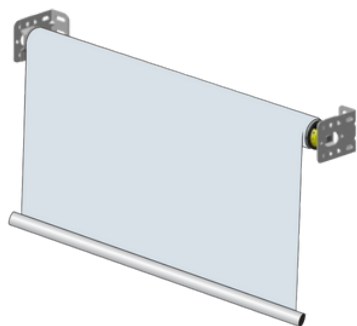


Sentido horario



Sentido anti-horario

### Caída Trasera

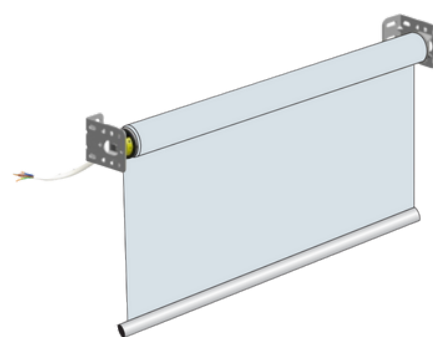

### Control izquierdo

### Control Derecho

### Control izquierdo

### Control Derecho



#### Perilla color Gris modifica límite Superior.

Giro sentido horario:  
\*Mayor altura (la tela desenrolla más).  
Giro anti-horario:  
\*Menor altura (la tela desenrolla más).

#### Perilla color Amarilla modifica límite Inferior.

Giro sentido horario:  
\*Mayor altura (la tela desenrolla más).  
Giro anti-horario:  
\*Menor altura (la tela desenrolla más).

#### Perilla color Amarillo modifica límite Superior

Giro sentido horario:  
\*Mayor altura (la tela desenrolla más).  
Giro anti-horario:  
\*Menor altura (la tela desenrolla más).

#### Perilla color Gris modifica límite Inferior

Giro sentido horario:  
\*Mayor altura (la tela desenrolla más).  
Giro anti-horario:  
\*Menor altura (la tela desenrolla más).

#### Perilla color Amarillo modifica límite Inferior

Giro sentido horario:  
\*Mayor altura (la tela desenrolla más).  
Giro anti-horario:  
\*Menor altura (la tela desenrolla más).

#### Perilla color Gris modifica límite Superior

Giro sentido horario:  
\*Mayor altura (la tela desenrolla más).  
Giro anti-horario:  
\*Menor altura (la tela desenrolla más).

#### Perilla color Gris modifica límite Inferior

Giro sentido horario:  
\*Mayor altura (la tela desenrolla más).  
Giro anti-horario:  
\*Menor altura (la tela desenrolla más).

#### Perilla color Amarillo modifica límite Superior

Giro sentido horario:  
\*Mayor altura (la tela desenrolla más).  
Giro anti-horario:  
\*Menor altura (la tela desenrolla más).

## Problemas y soluciones

Ítems	Descripción	Causa	Solución
1	Después de conectar a la fuente de alimentación, el motor no funciona o gira lentamente	A. Conexión a voltaje equivocado B. Sobrecarga de peso C. Incorrecta instalación lleva al motor a atascarse	A. Cambie la fuente de alimentación por la indicada B. Cambiar por un motor de un torque mayor C. revisar los componentes y la instalación
2	El motor se detiene mientras esta trabajando	A. El motor ha excedido sus limite de temperatura B. El motor fue desconectado de du fuente de alimentación	A. Dejar 1 hora para el enfriamiento del motor y volverá a funcionar B. Conectar a la fuente de alimentación